FILTRO S.92 D.400

CARACTERISTICAS : FILTRO LAMINADO EN POLIESTER Y COLOR METALIZADO.
TAPA EN ABS DE 10 TORNILLOS Y MANOMETRO
VELOCIDAD DE FILTRACION: 50 M3/H
M3/H : 7
PRESION DE TRABAJO: 0,5 A 1,5 kg/cm2
PRESION DE PRUEBA : 3,5 kg/cm2
PRESION MAXIMA DE TRABAJO : 1,5 kg/cm2
GRANULOMETRIA ARENA : 0,4 a 0,8 mm
EQUIPADO CON VALVULA LATERAL DE 1"1/2
CREPINAS INTERIORES : 8 unidades 110mm
DISTRIBUIDOR DE 50
KILOS DE ARENA : 65 kg.

MEDIDAS :

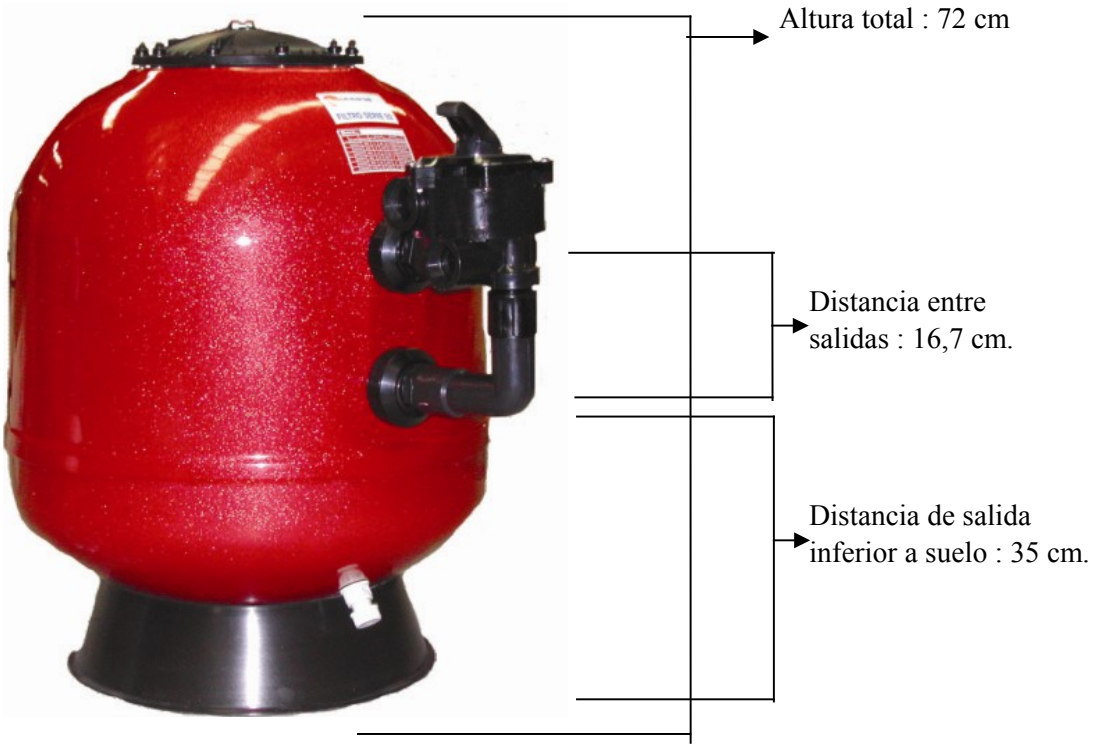

FILTRO S.92 D.500

CARACTERISTICAS : FILTRO LAMINADO EN POLIESTER Y COLOR METALIZADO.
TAPA EN ABS DE 10 TORNILLOS Y MANOMETRO
M3/H : 10
VELOCIDAD DE FILTRACION: 50 M3/H
PRESION DE TRABAJO: 0,5 A 1,5 kg/cm2
PRESION DE PRUEBA : 3,5 kg/cm2
PRESION MAXIMA DE TRABAJO : 1,5 kg/cm2
GRANULOMETRIA ARENA : 0,4 a 0,8 mm
EQUIPADO CON VALVULA LATERAL DE 1"1/2
CREPINAS INTERIORES : 8 unidades 140mm
DISTRIBUIDOR DE 50
KILOS DE ARENA : 100 kg.

MEDIDAS :

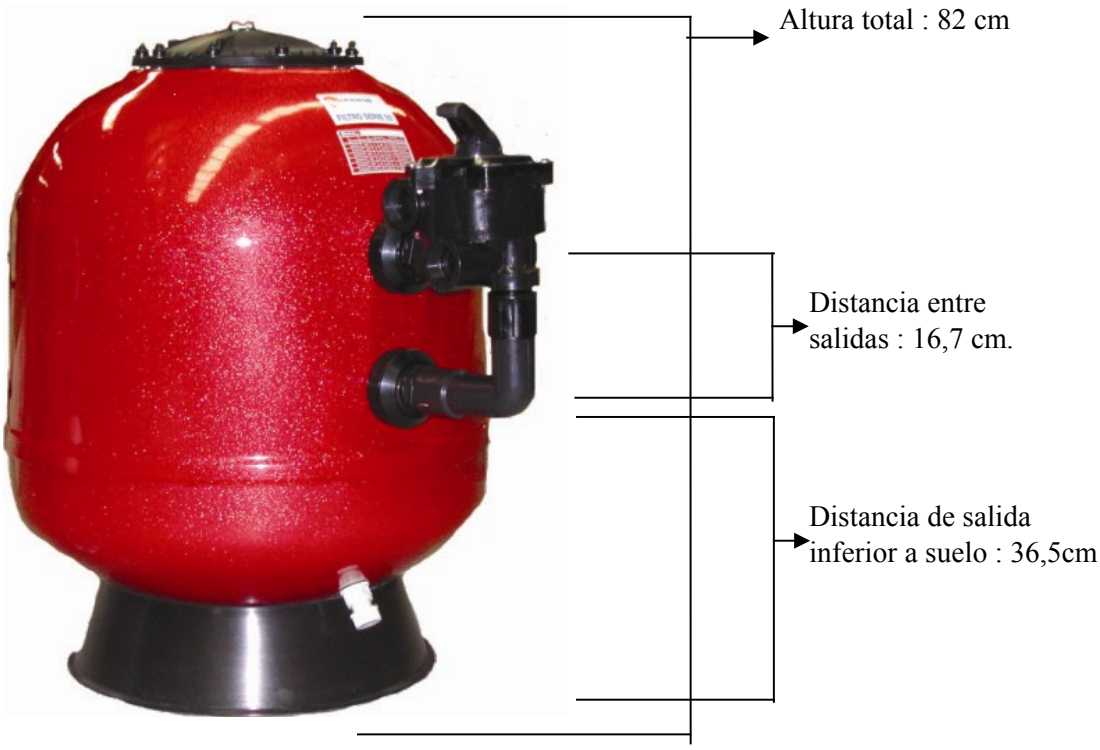

FILTRO S.92 D.650

CARACTERISTICAS : FILTRO LAMINADO EN POLIESTER Y COLOR METALIZADO.
TAPA EN ABS DE 10 TORNILLOS Y MANOMETRO
M3/H: 15
VELOCIDAD DE FILTRACION: 50 M3/H
PRESION DE TRABAJO: 0,5 A 1,5 kg/cm2
PRESION DE PRUEBA : 3,5 kg/cm2
PRESION MAXIMA DE TRABAJO : 1,5 kg/cm2
GRANULOMETRIA ARENA : 0,4 a 0,8 mm
EQUIPADO CON VALVULA LATERAL DE 1"1/2
CREPINAS INTERIORES : 8 unidades 200mm
DISTRIBUIDOR DE 50
KILOS DE ARENA : 175 kg.

MEDIDAS :

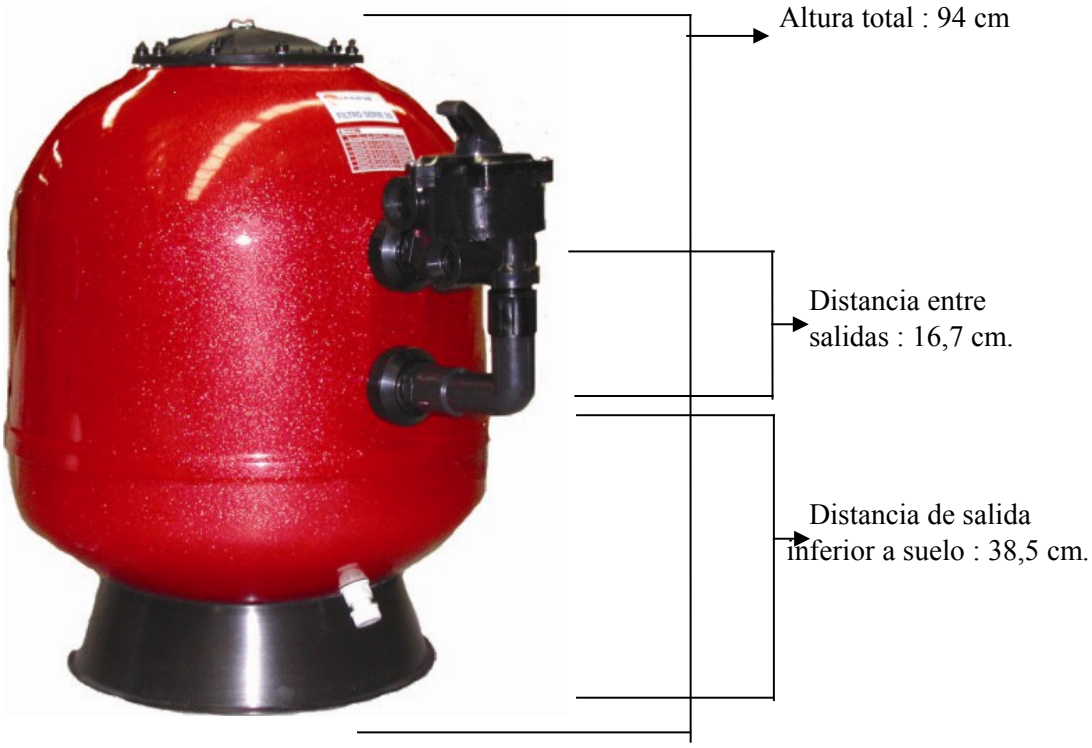

FILTRO S.92 D.800

CARACTERISTICAS : FILTRO LAMINADO EN POLIESTER Y COLOR METALIZADO.
TAPA EN ABS DE 10 TORNILLOS Y MANOMETRO
CAPACIDAD DE FILTRACION : 24M3/H
VELOCIDAD DE FILTRACION: 50 M3/H
PRESION DE TRABAJO: 0,5 A 1,5 kg/cm2
PRESION DE PRUEBA : 3,5 kg/cm2
PRESION MAXIMA DE TRABAJO : 1,5 kg/cm2
GRANULOMETRIA ARENA : 0,4 a 0,8 mm
EQUIPADO CON VALVULA LATERAL DE 2"
CREPINAS INTERIORES : 8 unidades 140mm y 8 unidades 200mm
DISTRIBUIDOR DOBLE DE 63
KILOS DE ARENA : 350 kg.

MEDIDAS :

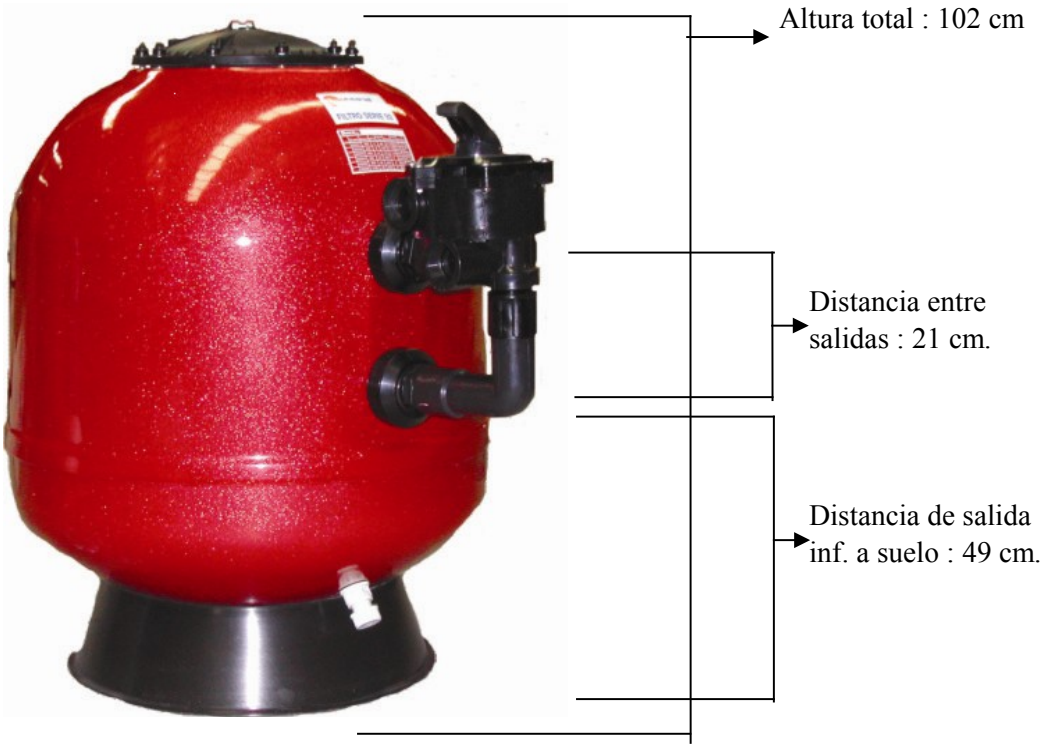

FILTRO S.92 D.950

CARACTERISTICAS : FILTRO LAMINADO EN POLIESTER Y COLOR METALIZADO.
TAPA EN ABS DE 10 TORNILLOS Y MANOMETRO
M3/H : 35
VELOCIDAD DE FILTRACION: 50 M3/H
PRESION DE TRABAJO: 0,5 A 1,5 kg/cm2
PRESION DE PRUEBA : 3,5 kg/cm2
PRESION MAXIMA DE TRABAJO : 1,5 kg/cm2
GRANULOMETRIA ARENA : 0,4 a 0,8 mm
SIN VALVULA--- SALIDA EN BRIDA 75mm
CREPINAS INTERIORES : 16 unidades 200mm
DISTRIBUIDOR DOBLE DE 75
KILOS DE ARENA : 500 kg.

MEDIDAS :

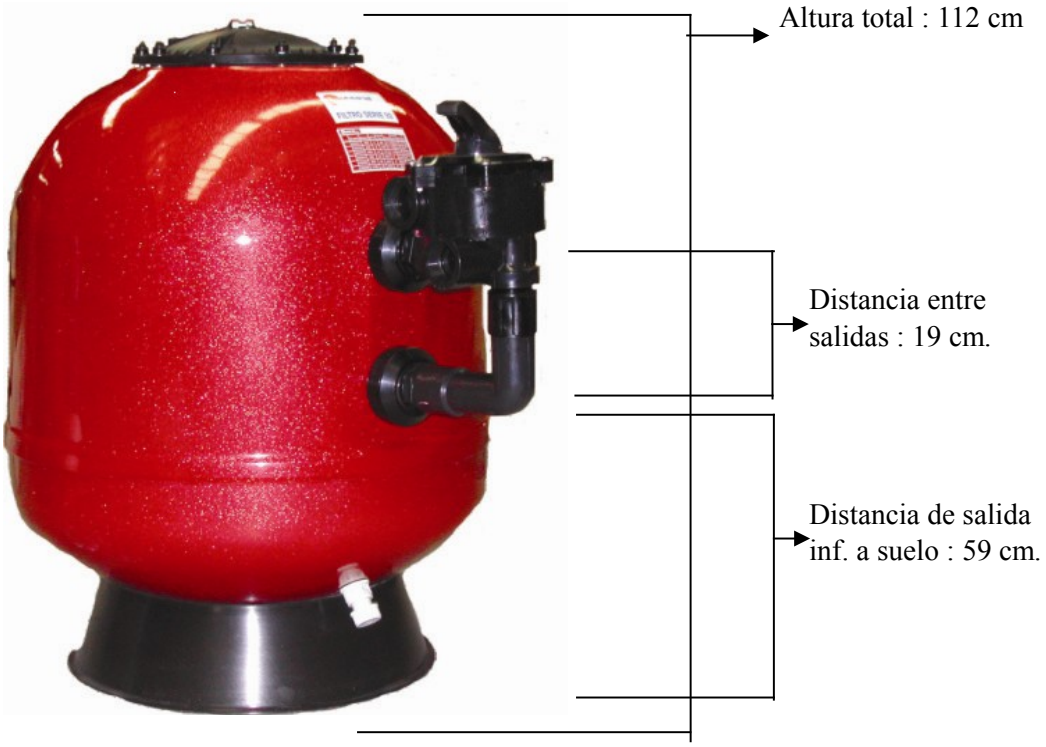

CARACTERISTICAS FILTRO INDUSTRIAL 1100

DESCRIPCION : Filtro laminado construido con resina y fibra de vidrio, cuya velocidad de filtracion oscila entre 20 y 50 m3/h/m2. Se realiza una prueba de presión inicial de 3,5 kg/cm2. El filtro debe trabajar con una presion de entre 0,5 y 2 kg/cm2, siendo la maxima de trabajo 2,5 kg/cm2. Indicar tambien que la temperatura máxima que aguanta es de 50ºC.

NOTA: granulometría arena……0,4 a 0,8mm.

ALTURA TOTAL : 1,33 mts.

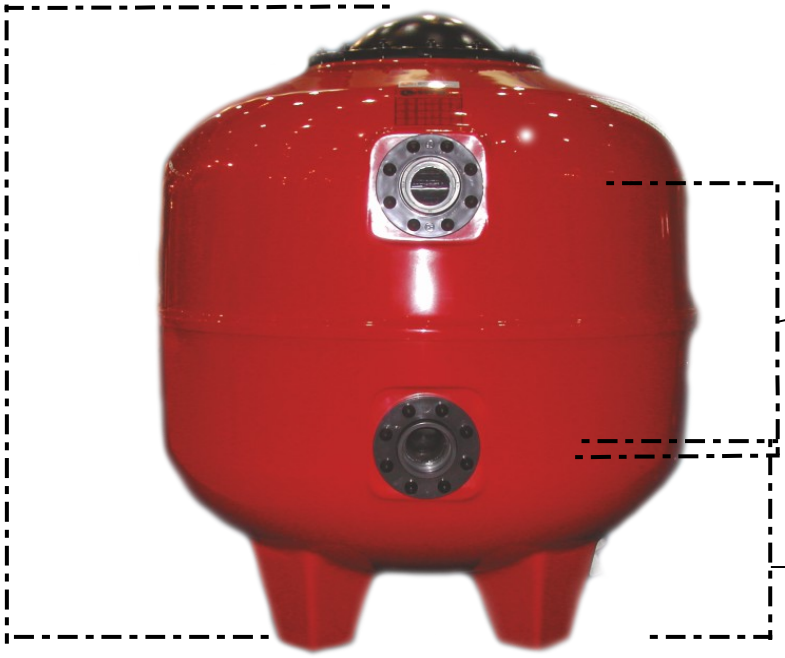

PESO: 97 kg

JUEGO CREPINAS INTERIORES :

*** CREPINA 70 MM……..10 UNIDADES**
*** CREPINA 100 MM……..1 UNIDAD**
*** CREPINA 200 MM ……25 UNIDADES**

TABLA MODELO INDUSTRIAL 1100

Velocidad filtracion m3/h	Modelo	Diametro	M3/ Hora	Salida mm	Salida ""	Kg. Silex
50	01092003	1100	48	90	3"	850