



MS - Filtro de arena

Filtración > Filtros > MS Filtro de arena

- + Fáciles de instalar
- + Filtración eficiente
- + Fácil mantenimiento

**NOVEDAD
2019**



**3 AÑOS
GARANTÍA**

**10 AÑOS
GARANTÍA
EN EL CUERPO**

	MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
PRECIOS					
Modelos	WF000094	WF000095	WF000096	WF000097	WF000098

ACCESORIOS INCLUIDOS				
Kit válvula selectora	Kit manómetro y purga de aire	Kit tornillería	Tapón de vaciado	

DESCRIPCIÓN	
Material del cuerpo	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Válvula selectora	Montaje lateral, 6 vías (filtración-lavado-enjuague-drenaje-circulación-cerrado)
Posición manómetro	Superior, en un racor en T atornillado a la tapa
Conexiones	Todas las conexiones están roscadas para facilitar el mantenimiento (válvula selectora y tuberías)
Desagüe	3/8" cm (agua) / 2 1/2" (medio filtrante, excepto MS 470)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Diámetro del cuerpo (mm)	475	532	645	798	950
Caudal máx. (m³/h)*	8.0	10.2	15.8	23.3	33.2
Superficie filtrante (m²)	0.16	0.2	0.32	0.47	0.66
Diámetro conexiones roscadas	1 1/2"			2"	
Peso total Crystal Clear	75	90	135	270	435
Núm. acos Crystal Clear 1,0/3,0 mm	1		2	3	5
Núm. sacos Crystal Clear 0,7/1,3 mm	4	5	7	15	24
Peso total arena 0,4/0,8 mm	85	100	160	310	485
Velocidad filtración a 1m/s					
Presión de funcionamiento (bar o kg/cm²)	0,2 - 0,8 (Bomba de velocidad variable); 0,4 - 1,2 (Bomba de velocidad simple)				
Presión máxima (bar o kg/cm²)	2,5				

* : Para una velocidad de paso de de 50 m³/h/m²



MS 470



MS 530



MS 650



MS 800




MS 950


PESO Y DIMENSIONES

		MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
A*		310	445	375	340	360
B		465	539	530	600	620
C		529	603	594	676	696
D		705	745	815	945	1020
E externa		475	532	645	798	950
E interna		450	510	635	770	920
F		347	400	490	625	705
Conexiones de las válvulas	Espaciado de altura	64	64	64	76	76
	Distancia del centro	74	74	74	79	79
	Conexiones roscadas	1½"	1½"	1½"	2"	2"
Peso neto filtro completo (kg)		15 kg	18 kg	21 kg	36 kg	58 kg

* : Lado debajo de tubo en codo para mostrar la distancia libre de la bomba del filtro (no la distancia del centro)

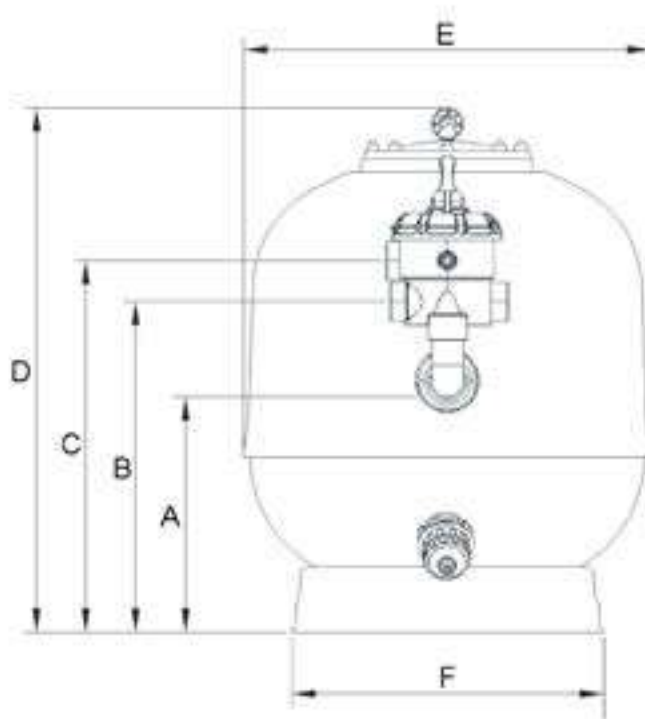

ACCESORIOS OPCIONALES



Crystal Clear
0,7/1,3 mm

WF000063



Crystal Clear
1,0/3,0 mm

WF000064